



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ОБЕКТ: „Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата ”

Днес 08.06.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ЕКОСТРОЙ“ АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков - прокурист, със седалище и адрес на управление улица „Стоил Войвода“ № 30, гр.Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 2 – „Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 503/20.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: „Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **50415,00 (петдесет хиляди четиристотин и петнадесет) лева без ДДС и 60498,00 (шестдесет хиляди четиристотин деветдесет и осем) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Ekspresbank
BIC	TTBBBG22
IBAN	BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
 2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
 3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
- (4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;**

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2520,75 (две хиляди петстотин и двадесет лева и 75 ст.) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или

ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛ ТАСКОВ
прокурист

Съгласували:

Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ BG 124035416,
представявано от инж. Емил Йорданов Тасков- Прокурист (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 50415.00 (Петдесет хиляди четиристотин и петнадесет) лева без ДДС и 60498,00 (шестдесет хиляди четиристотин деветдесет и осем) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС
- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДДС

- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка3.40 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията50 %
4. Доставно-складови разходи10 %
5. Печалба10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН,ТНС и Билдинг мениджър /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

21.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник:
инж. Емил Тасков (подпис и печат)




"Екострой" АД

ОП 2 : КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване
асфалтовата настилка на улицата"
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране /или фрезозане/ на разрушена асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /трошенокаменна фракция или непътен асфалтобетон/ - първи битумен разлив - полагане на непътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на пътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в упътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	2220,93	22,70	50415,00
				ОБЩО	50415,00
				20%	10083,00
				ВСИЧКО	60498,00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **60498 лева с ДДС**. Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от улицата с добавяне на нова трешенокаменна настилка и нова асфалтобетонна настилка задължително да включват: фрезозане, разкъртане, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на пътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист: 



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД,
ЕИК/БУЛСТАТ 124035416,
представявано от инж. Емил Йорданов Тасков - Прокурис

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: деветдесет календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Приложение 1

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение 2


Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

10.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник:


(подпис и печат)







Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване

Описание на обекта.

Обособена позиция 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата

Обхват на дейностите

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 см
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с непълтна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Изкърпване с пълтна асфалтова смес с деб. 5 см
- Полагане на пълтна асфалтова смес с деб. 5 см

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;

Описание на работата Технологична последователност на строителните процеси

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²

- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;

- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;

- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕН 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със състен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

Дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

При извършване на дейностите, свързани с поддържането на пътищата, ще се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

БДС EN 13108 "Асфалтови смеси. Изисквания за материалите";

БДС EN 13043+AC "Агрегати за битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи".

БДС EN 13808 - "Битуми и битумни свързващи вещества".

БДС EN 12670 "Естествени каменни материали. Термини и определения"

БДС EN 13286-2 "Несвързани и хидравлично свързани смеси

БДС EN 14188-1 "Материали за запълване и уплътняване на фуги

Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място.

Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и складирането на необходимия чакъл.

Екострой АД ще осигури спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Атмосферни влияния

Екострой АД ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност ще бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят ще регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

При изпълнение на дейностите, Екострой АД ще спазва следните изисквания:

Минимални изисквания

Спецификациите ще покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.


Спецификациите по никакъв начин няма да ограничат отговорностите на Екострой АД, които са посочени в другите документи.

Приложими стандарти и правила

Спецификациите се отнасят до определени стандарти, препоръки и указания.

Приложими са също всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Изисквания и класове на точност

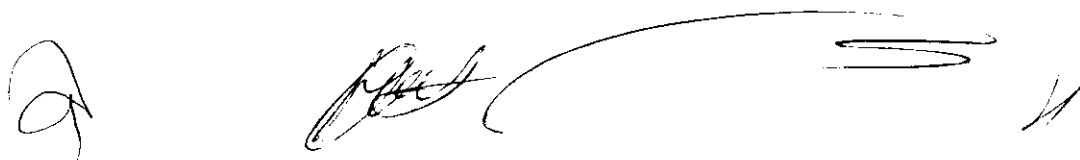

Дейностите ще се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за полагане на трошен камък и шосировки.

Съществуващи условия

Преди да започне работа, Екострой АД ще се запознае предварително със съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Ние носим пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на Екострой АД.


Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Екострой АД. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Изпълнителят ще установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

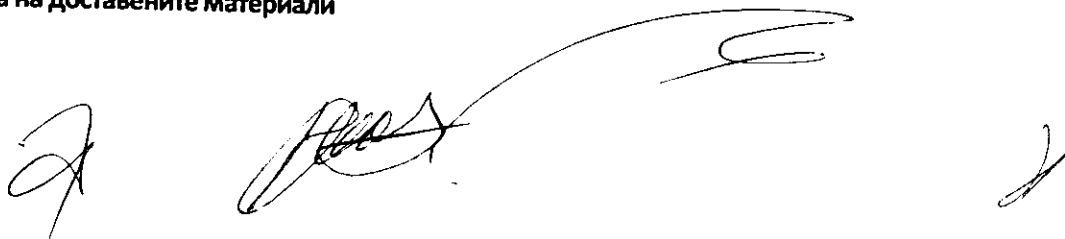

Екострой АД ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали ще се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти ще става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Екострой АД ще представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Екострой АД ще възстанови получените отвори при вземането на сондажните ядки с подходящ материал.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

Екострой АД ще обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети ще ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Екострой АД ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Екострой АД разполага с договор с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.



10.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник:


(инж. Емил Тасков)
(подпис и печат)







"Екострой" АД


Линеен график

ОП 2 "Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата"

Вид СМР	Седмници (90 дни)											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране /или фрезоване/ на разрушена асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал /трошенокаменна фракция или непълтен асфалтобетон/ - първи битумен разлив - полагане на непълтен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на пълтен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см												

18.03.2016 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...168.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 ОБЕКТ: „Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево ”

Днес ...08.06.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ЕКОСТРОЙ“ АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков - прокуриснт, със седалище и адрес на управление улица „Стоил Войвода“ № 30, гр.Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 10 – „Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 503/20.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 30833,33 (тридесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС и 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Ekspresbank
BIC	TTBVBG22
IBAN	BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.
11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1541,66(хиляда петстотин четиридесет и един лев и 66ст.) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или

ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

3. Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛ ТАСКОВ
прокурист

Съгласували:

[Signature]
Иван Иванов
Зам-кмет

[Signature]
инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

[Signature]
Юрист при община Добричка

[Signature]
Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ BG 124035416,
представявано от инж. Емил Йорданов Тасков- Прокурист (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 30833,33 (тридесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС или до 37000 (тридесет и седем хиляди) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

/л. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

г. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3.40 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50 %
4. Доставно-складови разходи	10 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН,ТНС и Билдинг мениджър /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

21.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
инж. Емил Тасков (подпис и печат)



**ОП10 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица
№2 и 11 " с.Дончево община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количест во	единичн а цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1557,239	19,80	30833,33
				Общо:	30833,33
				20%ДДС	6166,67
				Всичко:	37000,00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете на какви количества асфалтова настилка ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **30 833,33лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезование, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Емил Тасков



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД
ЕИК/БУЛСТАТ 124035416,
представявано от инж. Емил Йорданов Тасков - Прокурис

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:


Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: деветдесет календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Приложение 1


4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение 2

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

10.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: 
(инж. Емил Тасков)
(подпис и печат)



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево

Описание на обекта.

Обособена позиция 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево

Обхват на дейностите

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 см
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с непълтна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на пълтна асфалтова смес с деб. 5 см

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- пълтен асфалтобетон тип "Б"

Описание на работата Технологична последователност на строителните процеси

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с непълтнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- полагане на пълтен асфалтобетон тип „Б“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтният участък се почиства с механични средства до

получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със състен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

Дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

При извършване на дейностите, свързани с поддържането на пътищата, ще се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския

парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

БДС EN 13108 "Асфалтови смеси. Изисквания за материалите";

БДС EN 13043+AC "Агрегати за битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи".

БДС EN 13808 - "Битуми и битумни свързващи вещества".

БДС EN 12670 "Естествени каменни материали. Термини и определения"

БДС EN 13286-2 "Несвързани и хидравлично свързани смеси

БДС EN 14188-1 "Материали за запълване и уплътняване на фуги

Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място.

Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и складирането на необходимия чакъл.

Екострой АД ще осигури спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Атмосферни влияния

Екострой АД ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност ще бъдат прекъснати .



При изпълнение на дейностите, Екострой АД ще спазва следните изисквания:

Минимални изисквания

Спецификациите ще покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.

Спецификациите по никакъв начин няма да ограничат отговорностите на Екострой АД, които са посочени в другите документи.

Приложими стандарти и правила

Спецификациите се отнасят до определени стандарти, препоръки и указания.

Приложими са също всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Изисквания и класове на точност

Дейностите ще се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за полагане на трошен камък и шосировки.

Съществуващи условия

Преди да започне работа, Екострой АД ще се запознае предварително със съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Ние носим пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на Екострой АД.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Екострой АД. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството



Изпълнителят ще установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Екострой АД ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали ще се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти ще става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Екострой АД ще представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Екострой АД ще възстанови получените отвори при вземането на сондажните ядки с подходящ материал.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

Екострой АД ще обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети ще ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Екострой АД ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Екострой АД разполага с договор с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.



10.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник: _____

(инж. Емил Тасков)

(подпис и печат)



"Екострой" АД

Линеен график


ОП 10"Асфалтиране улица №2 и 11 " с.Дончево община Добричка

	Вид СМР	Седмици (90 дни)												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см													



18.03.2016 г.

Прокурис:инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№.....169.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 ОБЕКТ:,, Шосировка и асфалтиране ул.2
с.Драганово "

Днес ...08.06.2016... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2.„ЕКОСТРОЙ“ АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков - прокурист, със седалище и адрес на управление улица „Стоил Войвода“ № 30, гр.Добрич, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 11 – „Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово“, открита с Решение №158/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 503/20.05.2016г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:” Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово ”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 23333,33 (двадесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС и 28000,00(двадесет и осем хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта

посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Ekspresbank
BIC	TTBBBG22
IBAN	BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90/деветдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
- (4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1166,66(хиляда сто шестдесет и шест лева и 66ст.) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6. При обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някои от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

5. Ценово предложение на Изпълнителя;
6. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛ ТАСКОВ
прокурист

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:

Иван Иванов
Иван Иванов
Зам-кмет

инж.Таня Василева
инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка
Юрист при община Добричка

Ели Даскалова
Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ BG 124035416,
представявано от инж. Емил Йорданов Тасков- Прокурист (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 11 -Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 23333,33 (двадесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33ст.) лева без ДДС или до 28000 (двадесет и осем хиляди лева с включен ДДС

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП 1. Асфалтиране ул.1 с.Алцек – до16666,67лв без ДДС
- ОП 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата – до 50415лв без ДДС
- ОП 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски – до 47054,17лв без ДДС
- ОП 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово – до 36995,83лв без ДДС
- ОП 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище – до 26798,33лв без ДДС
- ОП 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево – до 20000лв без ДДС
- ОП 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене – до 21836,67лв без ДДС
- ОП 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево – до 17248,33лв без ДДС
- ОП 9. Шосировка улица 17 с.Долина – до 8333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 10. Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево – до 30833,33лв без ДДС
- ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово - до 23333,33лв без ДДС
- ОП 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево – до 18333,33лв без ДДС
- ОП 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия – до 8750лв без ДДС
- ОП 14.Шосировка улици 12 и 9 с.Камен – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила – до 20083,33лв без ДДС
- ОП 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево - до 15912,50лв без ДДС
- ОП 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол – до 14166,67лв без ДДС
- ОП 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон – до 14572,50лв без ДДС
- ОП 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново - до 14583,33лв без ДДС
- ОП 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково - до 12500лв без ДДС
- ОП 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово – до 8333,33лв без ДДС
- ОП 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци – до 10416,67лв без ДДС
- ОП 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино – до 18750лв без ДДС
- ОП 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово – до 22350лв без ДДС
- ОП 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода – до 17083,33лв без ДДС
- ОП 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер – до 31666,67лв без ДДС
- ОП 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци – до 17500лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 33. Шосировка ул.2 с.Богдан – до 16666,67лв без ДДС
- ОП 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци - до 16666,67лв без ДДС
- ОП 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево – до 11666,67лв без ДДС
- ОП 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци – до 9166,67лв без ДДС
- ОП 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник – до 17500лв без ДДС
- ОП 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново – до 8750лв без ДДС
- ОП 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа – до 10258лв без ДДС
- ОП 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево – до 16935лв без ДДС
- ОП 42. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 43. Път DOB3103 /II-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 – до 41666,66лв без ДДС
- ОП 44. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лв без ДДС
- ОП 45.Път DOB2072 / III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 – до 20833,33лв без ДДС
- ОП 46. Път DOB3090 / III – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 47. Път DOB2073 / III – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 – до 58333,33лв без ДДС
- ОП 48. Път DOB 2116 / II - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ II 71 от км 0+0 до 5+100 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 49. Път DOB 3106 / II - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до 5+4 – до 25000лв без ДДС
- ОП 50. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лв без ДДС
- ОП 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево – до 1541,67лв без ДДС
- ОП 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа – до 2375лв без ДДС
- ОП 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково – до 3333,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр – до 3333,33лв без ДДС
- ОП 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя – до 3166,67лв без ДДС
- ОП 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр – до 1666,67лв без ДДС
- ОП 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово - до 8750лв без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3.40 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50 %
4. Доставно-складови разходи	10 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН,ТНС и Билдинг мениджър /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

/л. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение


Прилагаме Количествено - стойностна сметка / Приложение 1 към Образец 16/

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

21.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник: _____
инж. Емил Тасков (подпис и печат)



**ОП11 : КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:" ШОСИРОВКА И АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦА №2 "
С.ДРАГАНОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см.	M2	1094,434	6,42	23333,33
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено състояние 5см	M2	1094,434	14,90	
				ОБЩО	23333,33
				20%	4666,67
				ВСИЧКО	28000,00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества пренастилане на стара шосировка и полагане на нова асфалтова настилка ще изпълните за **23 333,33лева без ДДС** . Количествата за пренастилка с трошен камък и полагане на нова асфалтова настилка трябва да са еднакви. Оценката ще се извърши на единична получена, като средно аритметично от сбора на двете единични цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на пренастилането на съществуващата трошенокаменна настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разтилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Всички технологични процеси по изпълнението на новата асфалтобетонна настилка като: напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5см в уплътнено състояние и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Емил Тасков



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД,
ЕИК/БУЛСТАТ 124035416,
представявано от инж. Емил Йорданов Тасков - Прокурис

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

- 1. Срок за изпълнение на строителните работи:** деветдесет календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 90 календарни дни)
- 2. Гаранционен срок на извършените строителни работи:** 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Приложение 1

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.


Приложение 2

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

10.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник:


(инж. Емил Тасков)
(подпис и печат)



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово

Описание на обекта.

Обособена позиция 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово

Обхват на дейностите

- Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см
- Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

1. Предлаган подход за работа

Ремонт пътна настилка – трошенокаменна – 10см

1.Общи положения

Пренастилка върху износена трошенокаменна настилка

2. Материали

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Пренастилка върху износена стара трошено каменна настилка се прави с дебелина 10 см.в уплътнено състояние. Старата трошено каменна настилка се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см.Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се овалва с лек валяк или се трамбова.

Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой.Първият слой се овалва с леки валеци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валеци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хлътнолите места по настилка през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

Технологична последователност на строителните процеси

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнен и почистено основен калдаръм.
- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.10см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
- Уплътняване на трoшения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
- Окончателно уплътняване и загладяване
-

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране -5см.

1.Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

2.Материали

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип"Б"

3.Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полагане на плътен асфалтобетон тип „Б“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕН 13108 и частта: —Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на

инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците".

При извършване на дейностите, свързани с поддържането на пътищата, ще се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

БДС EN 13108 "Асфалтови смеси. Изисквания за материалите";

БДС EN 13043+AC "Агрегати за битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи".

БДС EN 13808 - "Битуми и битумни свързващи вещества".

БДС EN 12670 "Естествени каменни материали. Термини и определения"

БДС EN 13286-2 "Несвързани и хидравлично свързани смеси

БДС EN 14188-1 "Материали за запълване и уплътняване на фуги

1.1. Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място.

Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и складирането на необходимия чакъл.

Екострой АД ще осигури спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда



Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Атмосферни влияния

Екострой АД ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност ще бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят ще регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

При изпълнение на дейностите, Екострой АД ще спазва следните изисквания:

Минимални изисквания

Спецификациите ще покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.

Спецификациите по никакъв начин няма да ограничат отговорностите на Екострой АД, които са посочени в другите документи.

Приложими стандарти и правила

Спецификациите се отнасят до определени стандарти, препоръки и указания.

Приложими са също всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Изисквания и класове на точност

Дейностите ще се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за полагане на неплътни и плътни асфалтови смеси и шосировки.

Съществуващи условия

Преди да започне работа, Екострой АД ще се запознае предварително със съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Ние носим пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на Екострой АД.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Екострой АД. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Изпълнителят ще установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Екострой АД ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.



Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали ще се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие ще се изгради от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Екострой АД ще представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване ще става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Екострой АД ще възстанови получените отвори при вземането на сондажните ядки с подходящ материал.

Екострой АД ще обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.


При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети ще ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Екострой АД ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Екострой АД разполага с договор с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

10.03.2016 г.

(дата на подписване)

Участник:


(инж. Емил Тасков)

(подпис и печат)







"Екострой" АД

Линеен график

ОП11 " ШОСИРОВКА И АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦА №2 " С.ДРАГАНОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

	Вид СМР	Седмици (90 дни)												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	Машинно почистване на основен калдаръм и													
	полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см.													
	Доставка и машинно полагане на плътен													
	асфалтобетон тип "Б" с дебелина в уплътнено													
2	състояние 5см													

18.03.2016 г.

Прокурист.инж. Емил Тасков

