

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ИМОТ
ЗА „СТОПАНСКИ ДВОР“ И ОТРЕЖДАНЕТО МУ ЗА „ПСД-ЦЕХ ЗА РАФИНИРАНЕ
НА СУРОВО МАСЛО“ В ПИ 36419.189.5, с начин на трайно ползване за „стопански двор“,
по плана на с.Карapelит, общ. Добричка.**

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя- физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Възложител на инвестиционното предложение: **„КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД**

2. Пощенски адрес за кореспонденция:

София (столица), Община: Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. “Бачо Киро” № 26-28-30, Комплекс офис сгради Платинум Бизнес Център, бл. 1, ет. 4

Чрез пълномощник: Едуард Хрант Багдасарян

3. Телефон за контакт:

0899 68 82 89 ;

e-mail:

4. Лице за контакт:

Едуард Хрант Багдасарян



II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристика на инвестиционното предложение

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС и на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 е съобразена с критериите заложиени в чл. 93, ал. 4 от ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в Приложение 2 на ЗООС, т. 7, буква "а".

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Обект - инвестиционно намерение за изработване на ПУП-ПЗ за имот за „стопански двор“ и отреждането му за „ПСД-цех за рафиниране на сурово масло“ за ПИ 36419.189.5, по плана

Андрей 3542

на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

На инвеститора са известни други инвестиционни предложения в процес на разработване и одобряване, в непосредствена близост до посочената територия.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; дървен материал; материали за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Генерирани отпадъци по време на монтажните дейности:

- Изкопани земни маси, несъдържащи опасни вещества, код 17 05 06, в това число:

➤ Хумусен слой, в процеса на усвояване на площадките - изпълнение на изкопи за изграждане на фундамент. Хумусът ще се отнема и ще се съхранява на определена площадка в рамките на отредения терен в непосредствена близост до изкопа и ще се оползотвори изцяло при обратното покриване.

Очакваното общо количество от хумус е около 3 м³.

➤ Изкопни маси (пръст, камъни и др.) – при изпълнение на изкопите за изграждане на фундамента, ще се съхраняват на съответната площадката и ще се



използват за обратни насипи върху фундамента. Излишната земно-скална маса ще се товари по време на изкопните работи и извозва на депо, определено от кмета на общината.

Очаквано общо количество около 20 м³.

✓ Строителни отпадъци – Смеси от бетон, пясък, чакъл, кофраз и др., несъдържащи опасни вещества (строителни отпадъци), код 17 01 07, които ще бъдат усвоени при изграждане на вътрешните подходи.

Очаквано количество – около 2 м³.

✓ Метални отпадъци – Смеси от метали (включително техните сплави), код 17 04, като отпадъци, в т.ч.: профили, винкели, арматура и строително желязо, код 17 04 05.

Металните отпадъци ще се генерират по време на строително-монтажните работи. Основно ще отпаднат винкели, шини, профили, строително желязо, арматура и др. Ще се събират и временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по ЗУО.

Очаквано количество - около 0.2 тона.

✓ Твърди битови отпадъци – Смесени битови отпадъци, код 20 03 01. Смесени битови отпадъци ще се образуват от жизнената дейност на строителите. Отчитайки коефициента на неравномерност (средно на ден ще работят около 6 човека - по 0,5 кг/човек), очакваното дневно количество на битови отпадъци ще бъде около 3 кг. Отпадъците ще се събират в метални контейнери, които се обслужват от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване.

В заключение, въздействието на отпадъците върху околната среда по време на строителството на инвестиционното предложение е следното:

- Незначително като характер;
- Пряко като въздействие;
- Локално като обхват;
- Краткотрайно по време;
- Временно като продължителност;
- Възстановимо;
- Без кумулативен и комбиниран ефект.

Събиране, извозване, депониране на отпадъците, генерирани по време на строителството



Изкопните земно-скални маси (пръст, камъни и др.) ще се съхраняват на площадката и голяма част от тях (по-меката пръст) ще се използва за обратни насипи върху фундаментите, а излишните (по-скални маси) ще се извозват и депонират на отреденото от общинските служби депо.

Смесите от отпадащи строителни материали, генерирани по време на строително-монтажните работи, ще се събират и временно съхраняват на определена за целта площадка в границите на имота и ще се използват за укрепванията на вътрешно - площадковата пътната основа.

Металните отпадъци, генерирани по време на строително-монтажните работи (основно винкели, шини, профили, строително желязо, арматура и др.) ще се събират и временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността съгласно ЗУО.

Смесените битови отпадъци, образувани при изпълнение на строително-монтажните дейности, от жизнената дейност на работещите ще се транспортират от фирмата обслужваща организираното сметоизвозване в община Добричка, за депониране на депото за неопасни отпадъци при с.Стожер.

Транспортна схема за извозване на строителните отпадъци. Необходимост от временни депа.

Инвестиционното предложение предвижда пренасяне (транспортиране) на строителните отпадъци от фирмите - изпълнители и подизпълнители на отделните видове СМР на обекта по утвърдени от кмета на общината транспортна схема, маршрут и график до определените депа и места, в съответствие с ЗУО.

Инвестиционното предложение не предвижда временни депа на площадката. Строителните материали ще се доставят директно на работните площадки и влагат непосредствено в предвидените строителни дейности.

Строителните отпадъци своевременно ще се извозват от организацията, извършваща строителството на обекта, на депо определено от Кмета на община Добричка.

Генерирани отпадъци в периода на експлоатация:

- от бракуване на метални съоръжения, тръбопроводи, парапети и др. – **17 04 05** желязо и стомана. Този вид отпадък ще се предава на фирми, притежаващи съответното разрешение;



- смесени битови отпадъци с код **20 03 01**, вследствие дейността на работещите в дестилерията.

От законосъобразна гледна точка е необходимо инвеститорът да сключи договор с фирми, притежаващи необходимото Разрешение по ЗУО за извършване на дейности с тези отпадъци.

При правилното събиране, съхранение и транспортиране на генерираните отпадъци е видно, че реализирането на инвестиционното намерение няма да натовари и замърси околната среда в района с отпадъци.

В заключение, въздействието на отпадъците върху околната среда по време на монтажните дейности:

- Незначително като характер;
- Пряко като въздействие;
- Локално като обхват;
- Краткотрайно по време;
- Временно като продължителност;
- Възстановимо;
- Без кумулативен и комбиниран ефект.

Битовите отпадни води от имота ще се заустват във водоплътна черпателна яма с предполагаем полезен обем $V \sim 40 \text{ m}^3$, стоманобетонова, вкопана в рамките на имота (в разрешените строителни граници), след преминаването им през локално пречиствателно съоръжение. Битовите отпадни води ще се предават на лица имащи съответния документ за заустването им в най-близката ПСОВ.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

За отделните етапи от реализирането на настоящото инвестиционно намерение, рисковите фактори и замърсяване на околната среда са следните:

По време на изграждането (строителството):

- прах при изкопните дейности;
- шум от строителната механизация и транспортните средства;
- изгорели аспухови газове от строителната механизация и транспортните средства;
- заваръчни аерозоли при извършване на заваръчни дейности;



- летливи съединения при бояджийски дейности.

От посочените рискови фактори като водещи са преценени единствено първите два - прах и шум.

През периода на строителството рисковите фактори ще имат ограничена зона и ограничен период на действие – най-вероятно на територията на самата площадка на обекта, т.е. няма да оказват неблагоприятно въздействие както върху околната среда, така и на потенциално засегнатите лица.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до съществени неблагоприятни изменения в компонентите на околната среда и в условията на живот в района.

По време на нормалната (безаварийна) експлоатация:

- а) прах;
- б) токсични вещества (амоняк, метан, въглероден диоксид, изгорели ауспухови газове);
- в) неприятни миризми;
- г) шум;
- д) микроорганизми.

От посочените рискови фактори като водещи са преценени единствено прах и шум.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

За осигуряване на безопасно изграждане на инвестиционното намерение и опазване качествата на околната среда, да се спазват изискванията на Правилник по безопасността на труда. Инвеститoрът предвижда да се извършва ежедневен контрол на обекта.

По-важни изисквания:

- Не се допускат на работа на площадката лица, които не са осигурени с изискващите се лични предпазни средства, специални и работни облекла, в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства.
- На всички работещи на обекта се прави задължителен първоначален и ежедневен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
- Техниката на обекта да се управлява само от лица, преминали обучение и имащи удостоверение за правоуправление на съответната машина.
- Всички работни места на обекта да бъдат осветени, съгласно изискванията на правилника.



- Работните машини да се поддържат изправни.
- Машините да са подсикурени с противопожарни съоръжения.
- За работниците да се окомплектова аптечка за първа медицинска помощ и се постави на видно място. На видно място да се окачат всички действащи инструкции.
- Да се осигурят съдове за доставяне на питейна вода. Същите да са удобни за измиване и дезинфекциране. Съдовете трябва да бъдат защитени от замърсяване чрез прилепващи капаци. Забранява се употребата на дървени съдове за питейна вода.
- Да не се допускат разливи на горива и смазочни течности, замърсяващи почвата.

Необходимо е да се изготвят инструкции за експлоатация и ремонт на машините и съоръженията, и инструкции за безопасна работа с тях.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Инвестиционното предложение е ново и предвижда: изработване на ПУП-ПЗ за имот за „стопански двор“ и отреждането му за „ПСД-цех за рафиниране на сурово масло“ за ПИ 36419.189.5, по плана на с. Карапелит, общ. Добричка, обл.Добрич. Предложената площадка за реализация на инвестиционното намерение е ситуирана в Стопанския двор на с. Карапелит, общ. Добричка.

Рисковите фактори във връзка с реализирането на инвестиционното намерение може да се диференцират на две основни групи, в зависимост от времето на проявлението им

- Рискови фактори по време на изграждане на инвестиционното намерение;
- Рискови фактори по време на експлоатацията на инвестиционното намерение.

Рискови фактори по време на изграждането (строително-монтажните дейности):

През този период основните рискови фактори за увреждане здравето на хората от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са свързани с извършването на строително-монтажните работи:

- ✓ шум от строителната механизация и транспортните средства;
- ✓ прах и изгорели ауспухови газове от строителната механизация и транспортните средства;
- ✓ заваръчни аерозоли при извършване на заваръчни дейности;



- ✓ летливи съединения при бояджийски дейности.

Естеството на описаните рискови фактори и натрупания опит от тяхната оценка през периода на строителството показват, че зоната им на въздействие обикновено е 40-50 m. Следователно съществува вероятност при неблагоприятни метеорологични условия определените рискови фактори да доведат до временен дискомфорт в населението от най-близките жилищни сгради. Разглеждайки розата на ветровете, виждаме че преобладаващият вятър е от север, т.е. евентуалните атмосферни замърсители ще се разсейват в южна посока, където са разположени земеделски земи.

Отчитайки, че периодът на строителството ще е ограничен във времето – около един месец, можем да определим въздействието като пряко, краткотрайно по време, временно като продължителност, локално като обхват за околната среда и без кумулативен ефект.

Въздействието на шума по време на строителството на инвестиционното предложение може да се определи като пряко, значително за обслужващите строителната техника и най-близката жилищна сграда, краткотрайно по време, временно като продължителност, локално като обхват и без кумулативен ефект.

През периода на строителството са възможни също така травматични инциденти на работещите на площадката, а също и на временно и/или случайно пребиваващи трети лица. Рискът от травматични увреждания на работещите на площадката може да се ограничи чрез стриктно спазване на нормативните изисквания за безопасност на труда за съответния вид строително-монтажна дейност, като тук важно условие е високата квалификация на строително-монтажните работници. Рискът от травматизъм на временно и/или случайно пребиваващи трети лица на площадката може да се ограничи, и дори изключи, чрез недопускане на такива лица на площадката през периода на строителството.

Рискови фактори по време на нормална (безаварийна) експлоатация на обекта

Рисковите фактори през този период са:

- шум от транспортните средства, с които ще правят доставките;
- В горещите дни може да се получи запрашаване на производствената площадка.

Естеството на очакваните вредни фактори през този период е такова, че възможността им за неблагоприятно въздействие върху населението от най-близките обекти подлежащи на здравна защита е различна от тази за работещите в обекта. Естествено последните ще са експонирани в по-голяма степен на очакваните вредни фактори. При взети подходящи мерки – изграждане на постройката с термопанели и създаване на зелен пояс от вечнозелена

растителност по границите на имота, може да се обобщи, че **разпространението на генерираният шум ще бъде незначително, въздействието му върху околната среда ще бъде несъществено и не се очаква здравен риск за обитателите на най-близките жилища.**

И през този период за работещите в обекта е принципно налице възможността от травматични увреждания, вкл. поражения от електрически ток при определени обстоятелства.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Теренът предмет на инвестиционното предложение е ПИ № 36419.189.5, с площ 1848 кв. м, с начин на трайно ползване – за стопански двор, в землището на с. Карапелит, община Добричка и е в близост до неговата регулация и общински път. Имота граничи с общински път, и с предприятие за производство на олио.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в границите на имот ПИ № 36419.189.5 собственост на възложителя. Материалите ще бъдат разположени на временна площадка, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след извършване на строителната част, площадката ще бъде възстановена.

Ще е необходима площ (около 500 м²) в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството. Не се налага ползването на допълнителни площи от съседни имоти за дейности по време на строителството.

Приложена е скица, показваща местоположението на площадката.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното намерение на възложителя е за **Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) - “стопански двор” и отреждането му за “ПСД” за пи 36419.189.5, с площ 1848 кв.м, намиращ се в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, област Добрич и последващо изграждане на „Цех за рафиниране на сурово масло“.**



Имотът е собственост на инвеститора и е с площ 1848 кв.м, с начин на трайно ползване – “Стопански двор”.

Конкретното искане на инвеститора е изработване на ПУП-ПЗ за съществуващ имот с начин на трайно ползване: „стопански двор“ в „ПСД - за производствено-складова дейност“ и изграждане на обект „Цех за рафиниране на сурово масло“.

Приблизителни размери на сградата: 20 x 45м – ЗП 900 кв.м.; Н: 25 метра.

Съоръжението ще бъде изградено с капацитет 250 т/ден неутрализирано-избелващо, зазимно-дезодориращо.

Основните етапи на обработка са в „Цех за рафиниране на сурово масло“ са:

1.1 Неутрализация

Инсталациите за неутрализация на НУМ работят непрекъснато на всички етапи на обработка. Те са подходящи за рафиниране на практика на всички растителни и животински масла и мазнини, с изключение на рициновото масло.

Суровото масло преминава през следните етапи на обработка:

1. Етап: Кондициониране и неутрализиране

2. Етап: Измиване с вакуумно сушене

Безпроблемната работа на инсталацията за непрекъснато рафиниране не може да бъде осигурена, ако суровият продукт не е чист и сух. Включените в инсталацията предварителни филтри не са предназначени за пречистване на суровите масла и химикали. Те са предназначени само за задържане на примеси, за да се предотврати повреда на помпите, както и на уредите за записване и измерване.

I. Етап:

Суровото масло, което трябва да се третира, се изсмуква от резервоара за съхранение (51F01) с помощта на помпата за измерване на маслото (51G01) и се прекарва през двойния реверсивен филтър (51G15). Помпата за измерване на суровия нефт е регулируема, така че по този начин може да се регулира пропускателната способност на инсталацията.

Дозиращата помпа за сурово масло пренася маслото до пластинчатия топлообменник (51E02), където то се загрява до необходимата температура с помощта на наситена пара (3 bar, 133 °C). Температурният контрол осигурява постоянна температура на маслото в комбинация с регулиращия вентил за парата.

След нагряването дебитът на суровото масло се измерва с масов дебитомер и се показва на монитора на управлението на процеса в kg/h.

а) Кондициониране

Горещото масло се подава към първия смесител (51G08). По правило за кондициониране на нехидратируемите фосфатиди се използва 75 % термична фосфорна киселина, която се добавя към маслото непосредствено преди смесителя.

Киселината се приготвя в резервоара за фосфорна киселина (51F04) и се подава към резервоара за дозиране на киселина (51F05) с помощта на киселинна помпа (51G04). Дозирането се извършва с мембранна помпа (51G05), а дебитът се измерва с магнитен разходомер. Точният дебит се контролира от софтуерния регулатор като функция на потока суров нефт чрез регулиране на регулиращия вентил в контролния панел.

Вече описаният смесител изпомпва сместа от нефт и киселина през реакционния резервоар (51F08), където тя има определено време на задържане.

б) Неутрализация



За неутрализацията непосредствено преди втория смесител (51G09) се добавя такова количество сода каустик, че свободните мастни киселини и фосфорната киселина, добавени преди това, да бъдат напълно неутрализирани.

В допълнение към стехиометричното количество каустик, необходимо за неутрализирането на свободните мастни киселини, е необходим известен излишък от сода каустик, който зависи от вида на маслото и качеството.

Сода каустик с концентрация 30 - 50 % се приготвя в резервоара за каустик (51F02) и се подава към дозиращия резервоар (51F03) с помощта на помпа за каустик (51G02). Този каустик също така циркулира с мембранна дозираща помпа (51G03). Реверсивен двоен филтър (51G20) предпазва помпата, а налягането, зададено в циркуляционната линия с дроселова клапа, се следи от контактния манометър.

Обемът на содата каустик, необходим за неутрализацията, се изчислява от управлението на процеса като функция на въведеното съдържание на FFA в суровия нефт, пропускателната способност, количеството добавена киселина и желания излишък и се предава като зададена стойност на регулатора на дебита на содата каустик. Този регулатор регулира дебита на содата каустик с помощта на индуктивния разходомер и електро-пневматичния регулиращ вентил.

Естествено концентрираната сода каустик трябва да се разрежи до концентрация, подходяща за процеса и за вида и качеството на маслото. Това също се въвежда чрез клавиатурата на системата за управление на процеса, която след това изчислява необходимото количество вода за разреждане. Тази стойност се предава на регулатора на дебита на водата, който извършва дозирането с помощта на разходомер и дозиращ вентил. Водата за разреждане се взема от циркуляционната линия за гореща вода. Концентрираната сода каустик и водата за разреждане се смесват в статичния смесител, преди да се добавят към маслото.

След интензивното смесване на маслото и содата каустик в смесителя сместа се подава директно към първия сепаратор с дискове (51G10), който отделя сапунената маса, или се изпомпва през резервоара за хидратация с бъркалка. Последното е препоръчително в случай на сурови масла с по-високо съдържание на фосфатиди, за да се подобри хидратацията и да се агломерируют сапунените частици.

По отношение на описанието на функциите на сепаратора, който обикновено е оборудван със самопочистваща се купа, се позоваваме на наличните информационни листове. Налягането на изпускане на маслената фаза се следи с контактния манометър (PSL), който спира всички дози, включително дозиращата помпа, ако сепараторът загуби разделителната зона.

Сапунената суровина се подава в резервоара за сапунена суровина (51F07), монтиран непосредствено под сепаратора, и се транспортира за по-нататъшна обработка с помпата (51G07). Два превключвателя за ниво, монтирани в резервоара, управляват помпата.

2. Етап:

а) Измиване

Водата за миене се взема от циркуляционната линия за гореща вода и се измерва с разходомер и електропневматичен дозиращ вентил. Дебитът се контролира с помощта на регулатора, който получава зададените си стойности от управлението на процеса.

След смесването на водата за измиване и маслото в смесителя (51G13) водата за измиване се отделя от маслото в сепаратора (51G14). Тази машина е оборудвана и с контрол на налягането на изпускане чрез контактен манометър (PSL). На този етап сепараторите със самопочистваща се купа се използват само в изключителни случаи, напр. при изключително голям пропускателен капацитет.

Втори масов дебитомер е монтиран на изхода на този сепаратор за измерване на дебита на рафинираното масло, който се показва на монитора на управлението на процеса. Загубата при рафиниране се изчислява постоянно и също така се показва чрез сравняване на потока сурово и рафинирано масло. Освен това се показва общият поток на суровото и рафинираното масло, както и общата загуба. Тези данни могат да бъдат извикани чрез

дисплея на устройството. Чрез сериен интерфейс може да се распечатва отчет за тези данни на предварително зададени интервали.

б) Вакуумно сушене

Неутрализираното и промито масло се подава към пластинчатия топлообменник (51E03), където се повишава до необходимата температура с помощта на наситена пара (3 barabs., 133 °C), за да се достигне температурата на сушене. Температурният контрол осигурява постоянна температура на маслото в комбинация с регулиращия вентил за парата.

Сърцето на сушилните инсталации е сушилня (51D04), в която маслото, което трябва да се изсуши, постъпва през предпазен клапан. Този клапан се затваря незабавно, когато потокът на маслото бъде прекъснат, като по този начин се предотвратява разрушаването на вакуума в сушилнята.

Голямата повърхност на маслото, създадена в сушилнята, позволява оптимално изпаряване на влагата от маслото във вакуума, който обикновено се създава с многостепенна струйна вакуумна инсталация със смесващи кондензатори. Възможно е също така използването на течни пръстеновидни помпи с кондензатор с горна повърхност.

Изсушеното масло се извежда от сушилнята със самозасмукваща помпа (51G16), при което частичен поток се рециркулира през пневматичен трипътен клапан. Сондажът за нивото в сушилнята осигурява постоянно ниво, а допълнителен предпазен клапан предотвратява срина на вакуума, ако потокът масло бъде прекъснат.

За визуална проверка на нивото на маслото в сушилнята, последната е оборудвана с визьори и осветление на визьорите. Вакуумът се следи с контактен вакуумметър, който задейства аларма, ако се превиши минималната стойност на вакуумметъра.

в) Устройство за гореща вода

Като технологична вода се изисква омекотена (макс. 5° dH), гореща вода (90-95 °C). В резервоара за гореща вода (51F06) чрез поплавъчен клапан постъпва толкова свежа вода, колкото се взема от циркулацията на водата. Водата се загрява чрез директно впръскване на пара чрез набор от пароструйни нагреватели, като температурата, а оттам и подаването на пара, се контролира чрез регулатор и клапан за регулиране на парата. Помпата за гореща вода (51G06) подава водата срещу налягането на предпазния клапан чрез пръстеновиден тръбопровод, така че да се гарантира наличието на гореща вода във всяка точка на инсталацията. Реверсивните двойни филтри (51G26.1/2) задържат всички примеси.

За устройството SIP

Всички самопочистващи се сепаратори за рафиниране могат да се почистват на място при пълна скорост на купа, т.е. без демонтаж. При центрофуги с купа с плътни стени може да се почиства само купчината дискове, но не и утайковото пространство. За да се почисти купата, тя трябва да се отвори. Следователно инсталациите, които са оборудвани с поне един самопочистващ се сепаратор, трябва да бъдат оборудвани и с SIP устройство.

1.2 Избелване

Принцип на процеса:

В секцията за избелване съпътстващите суровия нефт вещества като фосфатиди и цветни пигменти ще бъдат адсорбирани и отстранени във възможно най-висока степен с помощта на минерална киселина (фосфорна киселина) и естествен абсорбент (избелваща пръст). Непрекъснатият процес на избелване се извършва във вакуум. Замърсеният абсорбент се отделя от маслото чрез метод на филтриране под налягане.

Метод на работа:

Неутрализираният и изсушен нефт от буферния резервоар (52F01) се изпомпва към ретензионния резервоар (52D04) чрез неутрална маслена помпа (52G01) за добавяне на избелваща пръст. Преди да постъпи в ретензионния резервоар, маслото се загрява до необходимата температура или чрез пренос на топлина от дезодорирано масло (52E02), или чрез индиректна пара (52E01), като последната се използва по време на пусковата фаза.

Избелващата пръст се добавя в ретензионния съд в предварително регулирани количества посредством дозираща система (52G13), монтирана на дъното на резервоара за избелваща пръст (52F02).

От ретензионния съд суспензията от масло/белина прелива в избелителя (52D02) и след това се прехвърля към филтърната станция (52D06/07).

Предвидени са два филтъра, за да се осигури непрекъснат поток на маслото по време на целия процес. Докато единият филтър работи, другият се държи в режим на готовност до момента, в който работещият филтър трябва да се почисти от утайката от белина/масло. Операциите по смяна на захранването са

От задържащия съд суспензията от масло/белина прелива в избелващото устройство (52D02) и след това се прехвърля към филтърната станция (52D06/07).

Предвидени са два филтъра, за да се осигури непрекъснат поток на маслото по време на целия процес. Докато единият филтър работи, другият се държи в режим на готовност до момента, в който работещият филтър трябва да се почисти от утайката от белина/масло. Операциите по превключване се извършват ръчно.

Едно филтриране се състои основно от следните последователни операции:

- Напълване на филтърния съд
- Рециркулация
- Филтриране
- Преминаване към другия филтър
- Издухване с въздух/пара
- Изхвърляне на филтърната утайка

След филтрирането избеленото масло се влива гравитачно в междинен събирателен резервоар (52F03).

Маслото, което напуска филтъра по време на периода на издухване с пара, се събира в резервоара за отработено масло (52F06), откъдето се връща в хранилището за сурово масло. Филтрираното избелено масло се прехвърля от приемника за избелено масло (52F03) с помощта на помпа (52G04) към инсталацията за зазимяване, като преминава през ръкавен филтър (52D05.1/2) за полиране.

Двустепенна пароструйна помпа (52G05) генерира вакуума, необходим за процеса на избелване, с директен кондензатор.

1.3 Зазимяване

Захранващото масло, което трябва да бъде зазимено, се подава първо към топлообменника (53E01), където обменя калории с изтичащото зазимено масло, и след това към първия охладител, където се охлажда допълнително с помощта на студена вода, идваща от охладителната кула (53E07). След това се охлажда допълнително с помощта на охладен гликол, идващ от гликоловия охладител във втория охладител (53E02).

Студеното масло постъпва в кристализатори (53D01, 53D02), където се задържа за различно време в зависимост от вида на обработваното масло, за да се даде възможност на кристалите, образувани при бързото охлаждане, да нараснат. Кристализаторите са добре изолирани, за да се поддържа необходимата температура на маслото, и са снабдени с бавно движеща се бъркалка, която позволява леко разбъркване. Филтърната помощ, идваща от силоза за филтърна помощ и дозирана с дозиращо устройство, се добавя към маслото в кристализаторите, за да се увеличи скоростта на филтриране.

От изхода на последния кристализатор маслото се изпуска в смесителя (53F04). Смесителният резервоар е оборудван с бъркалка.

След това маслото се подава чрез помпа за подаване на филтър (53G03) към нагревател, в който се подава малко гореща вода, за да се позволи съвсем леко повишаване на температурата за по-бързо филтриране.

Накрая кристализираното масло се изпомпва към един от хоризонталните листови филтри (53D05/06), където восъците се отделят от течното масло. В края на цикъла на филтриране

потокът на маслото се пренасочва към другия филтър и отделените восъци се изхвърлят, а зазименото масло се изпраща в резервоара за зазимено масло (53F06).

Процесът на предварително покритие е необходим преди всеки цикъл на филтриране и затова в секцията за зазимяване са инсталирани резервоар за предварително покритие (53F03) и помпа за предварително покритие (53G04).

След това зазименото масло се изпомпва към предпазните филтри (53D03.1/2) с помпа (53G05) и се изпраща за по-нататъшно рафиниране, след като премине през топлообменник за възстановяване на топлината (53E04).

1.4 Дезодориране

Принцип на процеса:

В секцията за обезкисляване/дезодориране от избеленото масло се отстраняват нежеланите миризми и аромати, както и свободните мастни киселини.

Обезкисляването и дезодорирането се извършва чрез метода на парна дестилация на носител. Наличието на пара води до понижаване на парциалното налягане на съпътстващите мастни вещества до такава степен, че дестилацията на тези вещества е възможна при температури, които няма да причинят увреждане на мастното вещество. Обикновените хранителни масла и хранителни мазнини се дезодорират при температури от 230-250 С и при остатъчно налягане от 2-3 mbar.

Метод на работа:

От буферния резервоар неутрализираното, избелено и зимно масло се изпомпва през фини филтри към сушилния/дегазатора (54D06) за отстраняване на водата и некондензиращите газове. Преди да постъпи в сушилния, маслото се загрява до необходимата температура (95С) или чрез индиректна пара (54E08).

Преди да постъпи в горната част на дезодориращото устройство, захранващото масло първо се загрява предварително чрез пренос на топлина от дезодорираното горещо масло в колонната част на дезодориращото устройство до 180С под вакуум и след това се довежда до крайната температура на процеса (230-250С) чрез загряване с пара под високо налягане в горната част на самата дезодорираща колона.

След преминаване през различните етапи на дезодориращия уред - всеки от които е снабден с циркуляционни помпи за масло, работещи с директна пара - дезодорираното масло се изхвърля към топлообменника в охлаждащата секция. Оттам дезодорираното масло се прехвърля през топлообменник за охлаждане на продукта/нагряване на неутрализираното масло (52E02), крайни охладители на маслото (54E04.A/B) и фини филтри (54D04.A/B) за полиране на продукта към резервоара за съхранение.

Парите от процеса на обезкисляване/дезодориране преминават през скрубър за пари, където парите на мастната киселина се абсорбират от циркулираща течна мастна киселина, която се охлажда под температурата на насищане на мастната киселина.

Парите от процеса на обезкисляване/дезодориране преминават през скрубър за пари, където парите на мастната киселина се абсорбират от циркулираща течна мастна киселина, която се охлажда под температурата на насищане на парите на мастната киселина. Водните пари и несвързаните вещества се евакуират чрез вакуумната система.

От циркулиращата мастна киселина непрекъснато се разклонява частична система, която се изпомпва към резервоара за съхранение. Вакуумът, необходим за процеса, се генерира от пароструйни вакуумни помпи с усилвател(и) и кондензатори, разположени на няколко етапа. На атмосферната степен парите се компресират до Атмосферната степен парите се компресират до атмосферно налягане с помощта на водна пръстеневидна помпа

Предвиден е парен котел с високо налягане за генериране на топлина, необходима за загряване на хранващото масло в дезодориращото устройство.

Шкаф за управление

Цялата инсталация се контролира чрез централен шкаф за управление. Той съдържа всички устройства за управление на двигателите със защита от претоварване и програмируемо логическо управление. В PLC са програмирани определени блокиращи вериги, които изключват грешки на оператора при пускане и спиране на инсталацията.

По време на работа инсталацията се наблюдава непрекъснато. Ако възникне повреда, дозиращата помпа за суров нефт, а оттам и всички останали измервания, се спират.

PLC поема и управлението на механизма за изхвърляне на самопочистващите се сепаратори. Интегриран е софтуерът за изчисляване на химикалите, количеството на разреждащата вода за сода каустик и водата за измиване, както и софтуерните регулатори за потоците и температурите. Визуализацията на процеса се извършва на компютър с помощта на подходящ софтуер.

Автоматизация

Стандартните инсталации, описани тук, вече имат сравнително висока степен на автоматизация. Както вече беше описано, всички измервания вече са напълно автоматизирани. Поради това задачите на обслужващия персонал се ограничават до пускане и спиране на инсталацията и до контролни функции по време на работа.

- ✓ На долния етаж на съоръжението ще бъдат изградени 2 склада с площ около 40 м² за избелване на почвата и складиране на перлит.
- ✓ На етажа, където се намира контролно-командната зала, ще бъдат изградени 3 стаи по 10 м². –
- ✓ Безопасността на труда на работниците, които ще бъдат наети в строителния бизнес, ще бъде осигурена от възложителя и е отговорност на компанията.

Няма да е необходимо изграждане и строителство на нови пътища, тъй като видно от скицата, издадена от АК, имота граничи с път-с. Карапелит-гр. Тервел.

Територията на имота, предмет на ПУП-ПЗ е водоснабдена и присъединена към енергозахранване. Имота е в близост до съществуващи и функциониращи бази на с. Карапелит.

Отпадъчни води ще се формират предимно от персонала и същите ще се заустват в съществуващата водоплътна изгребна яма.

Реализацията на ПУП-ПЗ не противоречи и е в съответствие с действащите устройствени планове за региона.

Инвеститора не разполага с информация дали, територията, обект на ПУП попада в санитарно охранителни зони и зони на водоизточници, както и на територията на национални паркове, природни резервати, защитени територии, зони от Националната екологична мрежа Натура 2000, археологически и обявени за национални паметници на културата. Имота е в регулационните граници на с. Карапелит. Площадката, предмет на

инвестиционното предложение отстои на около 150 метра по права линия от най-близките жилищни сгради - с. Карапелит.

Имотът е частна собственост. Намеренията на инвеститора са за изпълнение на ПУП-ПЗ съгласно изискванията на “Наредба № 7/22.12.2003 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони” на МРРБ.

С проекта се цели изработване на ПУП-ПЗ на територията, който да даде възможност за инвестиционна инициатива, като създаде условия, чрез заложените показатели за задоволяване на нарастващите потребности и гарантиране на висок естетически и природен комфорт на територията.

При проектирането са спазени изискванията на Наредба № 7 от 22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на Територията.

Съгласно изискванията на Наредби № 7 и № 8 към ЗУТ с Подробния Устройствен План /ПУП/ се определят:

- Общата структура на територията, предмет на ПУП-ПЗ и преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и границите ѝ.
- Общия режим на устройство на територията по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие.

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията и връзките с общината и съседните общини с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Пътната инфраструктура, която ще се използва е сравнително добра и ще осигурява бърз и лесен достъп до имота. Пътната инфраструктура е съобразно кадастрална карта на с. Карапелит и няма да бъде променяна.

Електроснабдяването се осъществява чрез присъединяване към съществуваща ел.линия посредством договориране между ЕНЕРГО –ПРО АД и инвеститора.

Водоснабдяването за технологични нужди ще се установи от съществуващо водопроводно отклонение. За питейни нужди ще бъде доставяна бутилирана трапезна или минерална вода. Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват във водоплътна черпателна яма, след преминаването им през локално пречиствателно съоръжение и ще се предават на лица имащи съответния документ.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква да продължи около половин година, след получаване на всички разрешителни документи.

Единният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озелените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на промишлената инсталация и на сградния фонд. При сегашните условия на използваните строителни технологии може да се предположи, че цялостната реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 35 години.

6. Предлагани методи за строителство.

При реализацията на ИП биха могли да се разгледат алтернативи основно за методите на строителство, начините на застрояване и използване на имотите, формирането на инфраструктурата, начините за озеленяване.

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време на строителството ще са необходими площ от около 500 м² в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Местоположението на терена е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:



- характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

- обществения интерес към предложението за строителство, дейности и технологии;

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в разкриване на работни места – осигурява се работна заетост на проектански и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Предложеното местоположение за реализиране на инвестиционното предложение е Обект - изработване на ПУП-ПЗ за имот за „стопански двор“ и отреждането му за „ПСД-цех за рафиниране на сурово масло“ за ПИ 36419.189.5, по плана на с. Карapelит, общ. Добричка, обл.Добрич.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Територията предмет на ИП **не засяга елементи на НЕМ**. Най-близо до територията на ИП е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG000010797, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие(обн. ДВ. Бр. 77/2002г., изм. и доп.).

Характеристика на ЗЗ „Суха река“, с код BG0002048

Площ - 25769,75 ха. Собственост - държавна собственост - 51%; общинска собственост - 23%; частна собственост - 26%.

ЗЗ обхваща долината на Суха река с прилежащите ѝ суходолия, скали и скални венци по склоновете. Разположена е в Добруджа, северно от Добрич и обхваща участък от село Карапелит на юг до село Краново на север. Реката почти изцяло се губи в карстовия терен. Хълмовете по суходолието са обрасли с дъбови гори, по-рядко само от цер */Quercus cerris/*, по-често смесени гори от цер и келяв габър */Carpinus orientalis/*, на места с мъждрян */Fraxinus ornus/*. Откритите пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма */Dichanthium ischaemum/*, луковична ливадина */Poa bulbosa/* и др. Скалите и скалните венци са предимно варовикови и със средна височина около 20 м, с множество ниши, корнизи и малки пещери.

В Суха река са установени 193 вида птици, от които 58 са вписани в Червената книга на България (1985) като редки ли застрашени от изчезване. От срещаните се видове 90 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 10 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 56 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 72 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 66 са вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС. Суходолието на Суха река е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч */Tadorna ferruginea/*, белоопашатия мишелов */Buteo rufinus/*, малкия креслив орел */Aquila pomarina/* и бухала */Bubo bubo/*, където тези видове гнездят в значителни количества. По Суха река са се срещат представителни гнездови популации и група от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската овесарка */Emberiza hortulana/*, синявицата */Coracias garrulus/*, късопръстата чучулига */Calandrella brachydactyla/*, горската чучулига */Lullula arborea/*, полската бърбрица */Anthus campestris/*, совоокия дъждосвирец */Burchinus oediconemus/*, ястребогушото коприварче */Sylvia nisoria/*, червеногърбата сврачка */Lanius collurio/* и черночелата сврачка */Lanius minor/*. Суха река е един от най-важните миграционни коридори в Добруджа, като се явява типично място с тесен фронт на миграция за щъркели и грабливи птици по западночерноморския прелетен път Via Pontica. Ежегодно по време на есенна миграция от тук преминават повече от 37 000 щъркели и 5000 грабливи птици. Част от птиците продължават своя път към долината на река Провадийска, а друга част – към долината на река Батова.



В 33 „Суша река“ има две защитени територии, обявени с цел опазване на пещери, които имат много малка площ. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. става част от КОРИНЕ място, поради европейското ѝ значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.

Към момента поземленият имот предмет на ИП е с начин на трайно ползване – за стопански двор.

Имотът е обезпечен с комуникационен достъп посредством съществуващ път.

Промяна и/или изграждане на самостоятелна пътна инфраструктура няма да е необходима и затова не се предвижда на този етап.

Предвид посоченото по-горе, очакваните промени, свързани с реализацията на ИП не се очаква да засегнат вида и начина на ползване на други територии освен терена за реализация на инвестиционното намерение.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Терена на инвестиционното предложение се намира в землището на с. Карapelит, община Добричка и отстои на около 350 м от най-близкия защитаван обект- жилище.

На инвеститора не е известно дали в близост до площадката има или няма санитарно-охранителна зона.

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени зони.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Територията предмет на ИП **не засяга елементи на НЕМ**. Най-близо до територията на ИП е 33 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG000010797, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие(обн. ДВ. Бр. 77/2002г., изм. и доп.).

Цели на защита:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: Мизийски гори от сребролистна липа - Moesian silver lime woods; Балкано-панонски церово-горунови гори - Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests; Източни гори от космат дъб - Eastern white oak forests; Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества - Subcontinental peri-Pannonic scrub; Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества - Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae); Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba; Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и др.

БОЗАЙНИЦИ: Малък подковонос - Rhinolophus hipposideros; Голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum; Остроух нощник - Myotis blythii; Голям нощник - Myotis myotis; Лалугер - Spermophilus citellus; Обикновен (голям) хомяк - Mesocricetus newtoni; Степен пор - Mustela eversmannii; Пъстър пор - Vormela peregusna

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: Обикновена блатна костенурка - *Emys orbicularis*;
Шипобедрена костенурка - *Testudo graeca*; Голям гребенест тритон - *Triturus karelinii*

БЕЗГРЪБНАЧНИ: *Lyscaena dispar*; *Euphydryas aurinia*; Бръмбър рогащ - *Lucanus cervus* и др.

РАСТЕНИЯ: Обикновена пърчовка - *Himantoglossum caprinum*; Емилипопово прозорче - *Potentilla emilii-poppii*.

“Суха река”, с код **BG0000107** определена по Директива 92/42/ ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна от екологична мрежа **НАТУРА 2000**, с обща площ 625 287.30 дка.

Защитената зона съхранява относително добре запазени карстов ландшафт с горски и степни петна, подходящи за прилепите и някои редки степни бозайници. Важно място за съществуването на безгръбначната фауна. Тесни дълбоки дерета обрасли с храсти и ниски горски терени с варовикови скали.

Установените типове природни местообитания, описани в стандартния формуляр са:

КОД Пр.	ИМЕ	% Покр.	dm
91Z0	Мизийски гори от сребролистна липа	0.2	1249.259
91M0	Балкано-панонски церово-горунови гори	11.2	69958.52
91AA	Източни гори от космат дъб	0.4	2498.519
40A0	* Субконтинентални пери-панонски храстови	0.07	437.2408
62A0	Източно субсредиземноморски сухи тревни	0.62	3872.704
92A0	Крайречни галерии от <i>Salix alba</i> и <i>Populus alba</i>	0.62	3872.704
6210	* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*важни местообитания на опухилец)	19.88	124176.4
8310	Неблагоустроени пещери	0.01	62.46297
9110	* Евро-сибирски степни гори с <i>Quercus spp.</i>	2.7	16865
6240	* Субпанонски степни тревни съобщества		0
6110	*Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от <i>Alyso-Sedion albi</i>		0

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, защитената зона може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Установените видове птици, включени в Приложения I на Дир.79/409/ЕЕС са:

КОД	ИМЕ (на латински)	ИМЕ (на български)	Попул.	разпространени е	Цял.Оц.
A429	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Сирийски пъстър кълвач	65-95 двойки	типичен	Добра
A133	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Турилик	10-14 двойки	много рядък	Добра
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Осояд	7-9	типичен	
A019	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Розов пеликан			
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Черен щъркел	2-3	рядък	
A238	<i>Dendrocopos</i>	Среден пъстър	20 двойки	типичен	
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Тръстиков блатар	0-1 двойки		
A027	<i>Egretta alba</i>	Голяма бяла		рядък	
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	Ястребогушо	45-65	рядък	
A224	<i>Caprimulgus</i>	Козодой	20-40	рядък	
A242	<i>Melanocorypha</i>	Дебелоклюна	250	типичен	
A234	<i>Picus canus</i>	Сив кълвач	5-10		
A339	<i>Lanius minor</i>	Черночела	410-420	типичен	
A215	<i>Bubo bubo</i>	Бухал	4-6р		Добра
A089	<i>Aquila pomarina</i>	Малък креслив	8-10	рядък	Добра
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Малък воден бик	1-2 двойки	рядък	
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Ръждива чапла			
A246	<i>Lullula arborea</i>	Горска чучулига	120-150	типичен	
A073	<i>Milvus migrans</i>	Черна каня	0-1 двойки	много рядък	
A255	<i>Anthus campestris</i>	Полска бърбрия	20-25	типичен	
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Вечерна ветрушка	6-8 двойки	типичен	Добра
A338	<i>Lanius collurio</i>	Червеногърба	550-600	типичен	
A397	<i>Tadorna</i>	Ръждив ангъч	0-1 двойки	много рядък	Добра
A402	<i>Accipiter brevipes</i>	Късопръст ястреб	2-4 двойки	рядък	Добра
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Полски блатар	0-1 двойки	рядък	
A403	<i>Buteo rufinus</i>	Белоопашат	7-9 двойки	рядък	
A092	<i>Hieraetus</i>	Малък орел	2-3 двойки	много рядък	Добра
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Орел змияр	3-4 двойки	типичен	
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Градинска овесарка	520-530 двойки	типичен	
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Бял щъркел	10 двойки	типичен	
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Земеродно	3-4 двойки	типичен	
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Синявица	40-45	рядък	

Установени са 33 вида, които се мигриращи птици, не включени в Пр. I на Дир. 79/409/ЕЕС, но защитената зона играе важно място за опазването им.

Бозайниците, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС са:

код	ИМЕ (на латински)	ИМЕ (на български)	Разпространение
			Попул.
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Малък подковонос	типичен
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Голям подковонос	типичен
1307	<i>Myotis blythii</i>	Остроух нощник	типичен
1324	<i>Myotis myotis</i>	Голям нощник	типичен
1335	<i>Spermophilus citellus</i>	Лалугер	типичен
2609	<i>Mesocricetus newtoni</i>	Обикновен (голям) хомяк	рядък
2633	<i>Mustela eversmannii</i>	Степен пор	рядък
2635	<i>Vormela peregusna</i>	Пъстър пор	рядък

2.1. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС

2.2. ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 92/43/ЕЕС

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС, установени при терените изследвания 2005-2006 са:

код	ИМЕ (на латински)	ИМЕ (на български)	Разпространение
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Обикновена блатна костенурка	Типичен
1219	<i>Testudo graeca</i>	Шипобедрена костенурка	Типичен
1171	<i>Triturus karelinii</i>	Голям гребенест тритон	Типичен

Установени са 9 вида безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС, от които *Lucanus cervus* Бръмбър рогач и *Cerambyx cerdo* с добра оценка на състоянието.

Растенията, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС са *Potentilla emilii-porpii* (Емилипопово прозорче) и *Himantoglossum caprinum* (Обикновена пърчовка).

Основната уязвимост за територията, определена от експертите, попълнили стандартния формуляр са

- широкомащабно развитие на селското стопанство,

- култивиране,
- пресушаване и недостиг на водните ресурси,
- залесяване с чуждоземни видове,
- изсичане на дърветата
- други дейности, които биха повлияли негативно.

Предвид отдалечеността на имота от зоната не се очакват големи концентрации от мигриращи грабливи птици.

ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на защитена зона.

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в местообитанията и миграционните трасета на птиците, поради:

- Територията граничи с урбанизирана територия – местни пътища и с имоти с начин на трайно ползване - за стопански двор.
- Не се предвижда изграждане на надземни електропреносни мрежи, които да увеличат риска от гибел за мигриращите видове, особено на белите щъркели.
- Много от видовете птици предмет на опазване в зоната са характерни за откритите пространства и земеделските земи с полезащитни пояси и храсталаци.
- Реализацията на ИП ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на местообитанията и видовете в района.

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

За реализация на инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности:

- Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
- За транспортното обслужване ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.



12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е предназначена за РИОСВ – Варна, съгласно Закона за опазване на околната среда с цел получаване на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Всички необходими документи и разрешителни, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Дейността на обекта не засяга подобни планове.

Територията на инвестиционното предложение не засяга елементите на Националната екологична мрежа (защитени територии, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологично важни места).

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до необходимост от ново зониране на територията.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

В близост до територията на инвестиционното предложение няма мочурища, крайречни области или речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

В близост до територията на инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска среда.

4. планински и горски райони;

В близост до територията на инвестиционното предложение няма планински и горски райони.

5. защитени със закон територии;

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени зони.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Територията предмет на ИП **не засяга елементи на НЕМ**. Най-близко разположената такава е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG000010797, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Територията на инвестиционното предложение не засяга елементите на Националната екологична мрежа (защитени територии, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологично важни места).

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение, представлява в настоящия момент стопански двор, с изградено предприятие за производство на олио. Поради това територията на разглежданата площадка следва да се причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано известно антропогенно въздействие.

Инвестиционното предложение не съдържа обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че изграждането на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на тревни култури няма да доведе до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на визуалната среда. Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на възможностите му за развитие.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.



Инвеститoрът няма информация относно попадане на терена, предмет на инвестиционното предложение в санитарно охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

В близост до територията, предмет на инвестиционното предложение няма училища, детски градини и лечебни заведения. Най – близко разположения защитаван обект, подлежащ на здравна защита е жилищна сграда на около 350 м от горесцитирания имот.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Климат

Разглежданият регион принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната климатична област.

Температурните характеристики го определят като относително студен за съответната географска ширина през зимата (средната януарска температура е -1.8°C , а средната минимална и средната максимална са съответно -5.5°C и 2.7°C) и съответно с горещо лято (средна юлска температура 21.6°C при средна максимална и средна минимална съответно 28.2°C и 15.0°C). Това подчертава типично континенталния характер на климата на района.

Площта е част от пояса на умереноконтиненталния климат, силно повлиян от близостта на Черно море. Най-студени месеци са януари и февруари, а най-топли месеци са юли и август. Средните годишни валежи възлизат на 430 l/m^2 .

Важен елемент от климата са ветровете, север-североизточни през зимата и южни през лятото. Средната годишна стойност на скоростта на вятъра 3.6 m/s Преобладаващи са северните и северозападни ветрове, а най-слаби са ветровете от юг. Средната годишна относителна влажност е около 77% с максимум през зимата и минимум през лятото.

Компонентите на околната среда в разглеждания регион не са антропогенно повлияни. Районът е сред малкото в страната, съхранени от замърсяване, причинено от промишлени дейности.

Местните условия имат особено положително влияние върху способността за самоочистване на средата. Наличието на постоянни ветрове с относително висока скорост, откритостта на района, близостта на Черно море, липсата на температурни инверсии и т.н. са добра предпоставка за ефективно и бързо разсейване на емитираните във въздуха вредни вещества.

Атмосферния въздух

Съгласно климатичното райониране на България, разглежданият регион принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско - континенталната климатична област, район от Добруджанското плато.

Климатът в разглеждания район се формира главно в резултат на общата атмосферна циркулация за страната от запад към изток, но се наблюдават значителни континентални преноси. Местоположението на инвестиционното предложение предопределя и зависимостта му от характерните климатични условия и особености за този географски край, които се формират под влиянието и на Черно море.

Село Карapelит се намира в сърцето на Добруджа, на 20 километра западно от областния център Добрич.

Съществува достатъчно ранна и топла пролет, топла и продължителна есен, сравнително мека зима и полусухо, горещо лято - благоприятни сезони за земеделие, животновъдство и лозарство. Валежите са по-ниски от нормалните за страната и са средно 330-420 литра на квадратен метър.

Основните статистически достоверни характеристики от най-близката хидрометеорологична станция, определящи климатичните и метеорологични условия в района са:

Температура на въздуха: Средната годишна температурата на въздуха за района е $12,1^{\circ}\text{C}$, за зимния сезон тя е $-10 - 14^{\circ}\text{C}$. През лятото средната тримесечна температура е $25-28^{\circ}\text{C}$.

Други климатични данни, характерни за оценявания район са:

- ✓ брой на дните с устойчива температура, по-голяма или равна на 10°C – 204;
- ✓ абсолютна минимална температура - $-26,2^{\circ}\text{C}$;
- ✓ абсолютна максимална температура - $+37,9^{\circ}\text{C}$;

✓ брой на дните с трайно задържане на снежната покривка – 80 дни.

Влажност на въздуха: Средногодишната стойност на относителната влажност на въздуха е 77 %, максималната стойност (82 %) е през зимата, а минималната (70 %)- през лятото. Средногодишния общ брой на дните с мъгла в района е сравнително голям- 35. Те оказват неблагоприятно влияние при разпространяването на замърсителите по въздуха, т.е. възпрепятстват ефективното разсейване.

Валежи: За характеризиране на валежите са използвани данни от хидрометеорологичната станция. Най-малка е средномесечната сума на валежите през м. февруари-март (32-31 mm); вторият минимум е през м. октомври (38 mm). Средногодишната сума на валежите е около 330 -420 mm, като през зимата падат около 20 %, през пролетта – около 26 %, през лятото – около 30 % и около 24 % през есента. Средната месечна сума на валежите има максимум – през м. май-юни (66 mm).

Вятър: Преобладават ветровете от северозападна четвърт - около 50%. Ветровете със скорост 10 m/s обхващат около 91% от случаите. Характерни за района са умерените и силните ветрове- средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 m/s. Средногодишната честота на дните с посилен вятър- над 5m/s, който предизвиква високо ниво на турбуленция и ефективно разсейва замърсителите с 20.3%. Случаите на тихо време са малко под 25%, което е благоприятно за разсейване на замърсителите.


От климатичните характеристики на района от съществено значение за реализацията на инвестиционното предложение са скоростта и честотата на вятъра.

Данни за средногодишната роза на ветровете са представени в Таблица 1, а графично е показана на Фигура 1.

Таблица 1: Данни за средногодишната роза на ветровете

Посока	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Скорост, m/s	4,9	5,2	3,9	3	3	3,1	4,4	4,1
Честота, %	23,7	21,2	8,3	15,1	7,6	3,9	7,6	12,5

Фигура 1: Средногодишна роза на ветровете

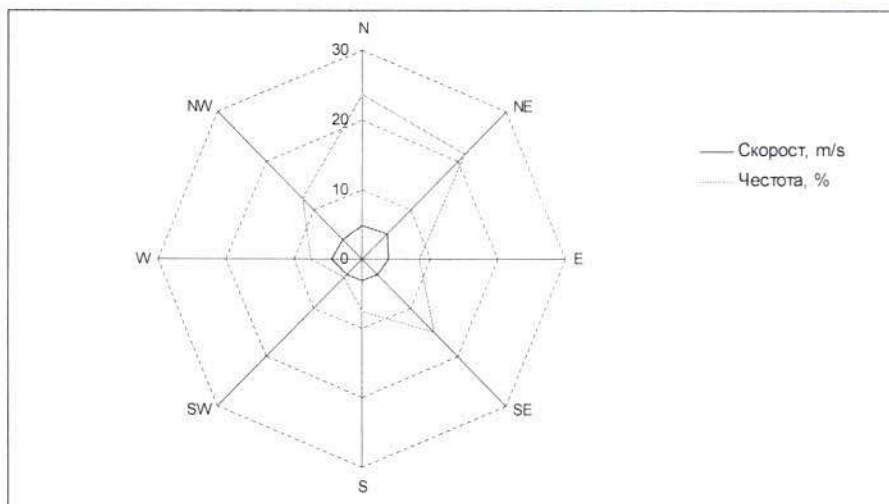

Класът на устойчивост на атмосферата е индикатор за атмосферната турбулентност и е функция на статичната стабилност /свързана с вертикалното изменение на температурата на въздуха/, термичната турбулентност /предизвикана от нагряването на приземния слой въздух/ и механичната турбулентност. Съгласно възприетата в ЕС и САЩ класификация за устойчивост на атмосферата на Pasquill-Gifford-Turner, годишното разпределение по класове за региона е както следва:

Клас на устойчивост %

A /силна неустойчивост/ 0

B /умерена неустойчивост/ 22,7

C /слаба неустойчивост/ 56,1

D /неутрална устойчивост/ 21,2

E /умерена устойчивост/ 0

F /силна устойчивост/ 0

Както се вижда от данните представени за климата в района на обекта, в годишен разрез преобладава слаба неустойчивост с умерена слънчева радиация, слаба облачна покривка и скорост на вятъра над 3 m/s, следвана от силната устойчивост със слабо заоблачаване. Скоростта и посоката на вятъра както и времетраенето на тихото време (33%) благоприятстват разсейването на атмосферните замърсители.

Анализът на състоянието на атмосферния въздух се осъществява с цел определяне на настоящото ниво на замърсяване, идентифициране на причините, предизвикващи това замърсяване, мероприятията за снижаване на нивата на отделните замърсители и/или капацитетните възможности за поемане на допълнителни количества вредни вещества.

Въздухът е един от компонентите на околната среда, чието замърсяване се отразява не само върху другите фактори на средата, но и върху хората, животинския и растителния свят.

За да се извърши качествен анализ, са използвани актуални конкретни данни от системите за емисионен и имисионен мониторинг на МОСВ и МЗ.

Наблюдението на качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се осъществява от Националната система за екологичен мониторинг, изградена на базата на локалните подразделения на Министерството на околната среда и водите – Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи основно на транспортния поток по уличната мрежа, промишлеността, битовото отопление през студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, дейностите върху открити площи с насипни материали (депа, кариери, сметища, строителни площадки и др.).

Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO_2), азотни оксиди (NO_x), оловни аерозоли и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен диоксид (последния главно през зимния период). Останалите са в нормите.

Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. Най-високите концентрации през последните 2 години са регистрирани през месеците януари, ноември и декември, т.е. през отоплителния период. През топлата част от годината (май-август) средно денонощните концентрации не превишават праговата норма.

Организираните източници на територията на гр.Добрич са предимно от производствен характер. Характерното им разпределение (в типично производствени зони) позволява добре да се оцени тяхното въздействие върху замърсяването на атмосферния въздух. Обособени са няколко производствени зони, от които основни са югозападната и северната промишлени зони.

От анализа на данните за замърсеността на атмосферния въздух изводът е, че за община Добричка проблемите със състоянието на въздуха са относително несъществени. За град като Добрич, делът на емисиите на вредни вещества в атмосферата е сведен до минимум. Вредните емисии са в пъти по-ниски от средните за страната. От годишните карти за емисии на серни оксиди (справочник "Околна среда" на Националния статистически институт) се вижда, че територията на общината е в зони с емисии на SO_x - от 0 до 2.5 t/km^2 , доказващо ниската степен на замърсяване на атмосферния въздух.

Това замърсяване на въздуха е с още по-ниски стойности на територията на с. Победа, където такива производствени предприятия не оперират.

Очаквани въздействия

Експлоатацията на инсталацията ще бъде съобразена със Закона за чистотата на атмосферния въздух.

По време на строителните работи

Предвидените строително-монтажни мероприятия включват транспорт на материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи. Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.

По време на експлоатацията на ИП

През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни вещества от ДВГ, отделяни от тежкотоварните автомобили, доставящи суровини.

Обективно след реализиране на инвестиционното намерение, съществуващото състояние няма да бъде променено съществено.

Вредни физични фактори – шум, вибрации

Шум

По определение шумът представлява неприятни и дразнещи изменения на звуковото налягане върху слуховия орган на живите организми. Под звук се разбира възприеманата от слуховия орган на всяка промяна в налягането, която се проявява във въздуха, в течности или в някаква друга материална среда. Освен физическите особености на звука или шума, които обективно могат да се измерят с физични методи, човешкото ухо има субективната оценка за шумово въздействие, което всъщност служи за оценка на професионалния риск от този фактор. За адекватната хигиенна оценка на шума е въведена честотно коригираща крива, която наподобява честотно-амплитудната обективна сетивност на ухото към шумове с различна характеристика. Водещите промени в слуха се определят от анатомичните и функционалните особености на ухото, което възприема звукови колебания в пределите на 10 октави. При млад, здрав човек този диапазон е в границите приблизително от 16 Hz до 20 kHz. Слуховата



чувствителност зависи от честотата. Най-ефективно се възприемат тоновете с честота 1000-4000 Hz.

Честотната характеристика на шума (честотният спектър) е от съществено значение при оценката на влиянието на шума. В практиката оценката се прави в честотни ленти (октави или терцоктави), като се използват съответни филтри. За целите на техническата акустика честотните ленти за измерване са стандартизирани с БДС 4841-70, а за хигиенни оценки (съгласно БДС 14478-82) се използват 8 октави, а именно: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz и 8000 Hz, които покриват диапазона 50-10000 Hz.

В зависимост от изменението на интензитета шумът е постоянен, променлив, прекъсващ и импулсен. За променливия шум се въвежда понятието “еквивалентно ниво”, чрез числената стойност на което и експозицията (време на въздействие) се съди за професионалния и здравния риск. Класовете, на които се разделят нивата на звуково налягане са през 5 dBA, порядко през 2,5 dBA. В крайна сметка измерванията на характеристиките на различните шумове целят повишаване на адекватността на хигиенната оценка и риска.

В момента стандарт БДС 14478-82 лимитира дневното шумово натоварване на 85 dBA (допустимо ниво на дневната персонална шумова експозиция на работещия) и пределно допустими стойности на нивата на звуково налягане за съответните октави (честотни ленти) в граници 38-99 dBA при различни по характер дейности. Допустимата моментна максимална стойност на нивото на звуковото налягане е 140 dBA (200 Pa).

Източници на шум по време на строителството на обекта

Източници на шум при изграждането на обекта са различните строително-монтажни и транспортни средства – багер, булдозер, кран, бетоновоз, товарни автомобили, вкл. тежки автотранспортъори. Нивата на шум, излъчван от тях са: багер - 80 ÷ 91 dBA, булдозер - 97 ÷ 105 dBA, автокран - 82 ÷ 93 dBA, тежкотоварни автомобили - 73 ÷ 94 dBA, компресор въздушен - 86 ÷ 99 dBA, вибратори - 82 ÷ 98 dBA, чук къртачен - 102 ÷ 116 dBA и др.

Данните (долна и горни граници) са от литературни източници и собствени измервания.

По правило шумът от строителните машини и транспортните средства е с ниска и средна честота, постоянен (стационарен) през цялото работно време, с отделни кратки добавки на импулсен шум, като в преобладаващия брой случаи е над нормата.

Строителната дейност ще се извършва през дневния период. Тя е източник на шум в околната среда с еквивалентно ниво около и над 90 dBA в непосредствена близост до работещите машини.

Товарният транспорт за доставка на материали, оборудване и за извозване на изкопни земни маси, ще се движи по приетия транспортен вариант извън населените места, като достъпът до обекта ще бъде по съществуващ селски път. С високи еквивалентни нива се характеризира и транспортния шум, но не с толкова стационарен (постоянен) характер, като този излъчван от работещата на място строителна механизация. Този шум е променлив, непостоянен, импулсен и се проявява при инцидентното преминаване на МПС към и от работните площадки.

Източници на шум по време на експлоатацията на обекта

По литературни данни максималното ниво излъчвано от тежкотоварните автомобили е в границите от 72 dB/A до 80 dB/A. Товарният транспорт ще се движи по съществуващата пътна мрежа в района. Скоростта на движение на МПС-та в обекта ще бъде ниска и не се очакват високи нива на транспортен шум – до 65 dBA на 10 m. от оста на движението им. Следователно, степента на въздействието от шума извън територията на дестилерията, породен от превозните средства, ще е несъществена, затова и значимостта на въздействието ще е незначителна.

Товаро-разтоварните дейности на суровината ще се извършват вътре в производственото помещение, т.е. не се очаква тази дейност да доведе до акустичен дискомфорт в най-близките жилищни зони. По време на разтоварните дейности и маневрирането във вътрешната площадка на имота, излъчваният шум от тежкотоварния автомобилен транспорт ще е краткотраен и с временна продължителност. Достигащият шум до най-близката жилищна сграда ще е не повече от 45 dB(A), тъй като в линията си на разпространение ще премине през производствената сграда (термопанелите от които е изградена притежават много добри звукоизолационни качества понижават нивото на шум с от 25 до 34 dB(A)) и изградения триметров зелен пояс от вечнозелена растителност.

В заключение, въздействието на генерираният шум върху околната среда по време на експлоатацията е следното:

- Незначително като характер;
- Пряко като въздействие;
- Локално като обхват;



- Краткотрайно по време;
- Временно като продължителност;
- Възстановимо;
- Без кумулативен и комбиниран ефект.

Вибрации

Вибрациите са физичен фактор, който характеризира поведението на материална точка или тяло, извършващи колебания с някаква честота около равновесно положение в пространството, прието за нулево. В най-общия случай вибрациите биват локални и общи. Критичният обект, който изпитва въздействието на този фактор, е цялото човешко тяло при **обща вибрация** и ръцете, гръбначния стълб, седалището и долните крайници - **при локални вибрации**.

Колебанията могат да имат една, точно определена честота, или да представляват комбинация от сложни механични трептения с различни честотни съставки.

Честотата, включително резонансната, зависи право пропорционално от еластичността на елементите на трептящата система и е обратно пропорционална на нейната маса.

Общоприето е да се счита, че човешкото тяло има резонансна честота в диапазона 5-12 Hz при вертикално положение и две честоти при седяща поза, съответно 4-6 Hz и 20-30 Hz.

Според параметъра “време” вибрациите се разделят на периодични, случайни и кратковременни. Вибрацията може да бъде и импулсна, т.е. състояща се от отделни импулси. Единичен механичен импулс (даже когато той предизвиква последващи колебания) се нарича “удар”, ако продължителността на импулса може да се счита малка, а резултатният ефект (възникващи сили, ускорения, скорости) – значителен.

Особен интерес за практиката представляват чисто периодичните трептения. При тях всички величини, характеризиращи движението на системата, се повтарят през равни интервали от време.

Стандартите на Европейската общност отчитат три взаимосвързани последствия, които характеризират въздействието на вибрациите върху човека - нарушен комфорт, намалена работоспособност и увреждане на здравето.

Най-големи хигиенни проблеми поставя съчетанието на локални и общи непостоянни вибрации с целосменна продължителност. Това е предпоставка числената стойност от оценката да се приеме като горна граница на степента на производствения риск в работна среда с вибриращи машини и съоръжения.



Източници на вибрации по време на строителството

Основни източници на общи вибрационни въздействия в различните подобекти не са строително-монтажната техника и механизация, а транспортните средства (предимно тежките автомобили). Строителните машини, тежката техника за изкопи и подравняване, различните стационарни и преносими инструменти и устройства за рязане и пробиване са характерни преди всичко с локалните си вибрации. Обикновено машините, които създават повишени нива на шум са и източници на вибрации.

Най-високи стойности на превишението над допустимите норми се регистрира при товарните автомобили и булдозерите – 3,5 - 4,5 и 3 - 4 пъти съответно, някои от ръчните пневматични инструменти – до 4 пъти, трактори, булдозери, багери и товарачни платформи около 3 пъти и т.н. Средноквадратичната стойност на виброскоростта от общите вибрации (по литературни данни) прогресивно намалява от около 2,8 - 3,0 mm/s (на пода и седалката) при скорост на придвижване 40 - 60 km/h в честотна лента 2 Hz до 0,17 mm/s, при същите условия в лента със средногеометрична честота 63 Hz, като от голямо значение е, твърдостта и нееднородността на почвения разрез и режима на работа.

Някои изследвания показват, че вибрационното дозово натоварване за 8-часов работен ден при водачите на товарни автомобили достига над 400%. Много високи стойности на локалните вибрации по оста “инструмент-ръка-рамо” се регистрират при работа с ъглошлайфи, мощни бормашины и особено ако се използват ръчни перфоратори за пробиване на твърдоскални материали. За разлика от водачите на автомобили и тежка техника обаче, работещите с ръчни вибриращи инструменти не са изложени на целосменно въздействие. Нещо повече, излагането на такова въздействие е епизодично, поради което за тях този фактор не е доминиращ.

Има основание да се търси ефект от комбинираното едновременно въздействие на различните типове вибрации и наднормения шум, преди всичко в кабините на крановете и товарните автомобили. Аналогично е положението и при работа с пневматични и електрически преносими пробивни машини, при които има съчетание на локални вибрации с максимум в най-ниските честотни ленти с непостоянен и/или импулсен шум от средната част на звуковия спектър.

Източници на вибрации по време на експлоатацията



Източници на вибрации по време на експлоатацията на обекта ще са основно от личните МПС на работещите.

Очакваните нива на дневен и нощен шум, ще са под нормите за допустими емисии, отнесени към най-близко разположените сгради на село Карапелит и жилищната зона.

На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение, няма източници на шум и/или вибрации.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване параметрите на акустичната среда.

Повърхностни и подземни води.

В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се изпарява или прониква в почвата.

Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

Повърхностните води

Повърхностните води на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се отвежда към морето, изпарява се или понира в карстовия терен. Районът е беден на повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и езера. Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

В района на инвестиционното предложение повърхностните води се формират само от атмосферни валежи и повърхностни атмосферни води от водосборната област на разглежданата територия.

Подземни води.

От гледна точка на подземните води обектът попада в Мизийския хидрогеоложки район, подобласт Варненска депресия - Източна Добруджа и Варненско плато. Границите на хидрогеоложкия подрайон обхващат причерноморската част на Мизийската платформа. Характерно за тази зона е етажното разположение на водоносните хоризонти, вертикалната

хидрохимична зоналност на подземните води, наличието на хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линия на тектонските разсеци и разломи, макар водоносните хоризонти да са добре изолирани един от друг и значително площно разпространение на докватернерните водоносни хоризонти.

В разглеждания район въз основа на установения по архивни данни геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са отделени следните водоносни хоризонти: малм-валанжински; долно-средно еоценски; сарматски; кватернерен.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху режима и качеството на водите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Като цяло предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не са свързани с формиране на големи по количество или силно замърсени отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.

Очаквани въздействия

Реализацията на ИП може да предизвика следните въздействия върху геоложката основа: постоянни статични натоварвания от новите сгради и динамични натоварвания от пътните връзки; промени в геоложкия строеж от изкопните и планировъчните работи (промените са дълготрайни, с малък териториален обхват, по степен на значимост обикновено са незначителни за геоложката среда, но това зависи от конкретния проект и съответното количество на изкопните работи, както и от избора на места за депониране на излишните земни маси).

На практика обаче, отчитайки качествата на земната основа и характера на застрояване не може да се очакват никакви съществени въздействия върху геоложката среда и никакви неблагоприятни физико-геоложки процеси.

Обектът не е рисков по отношение на земната основа и фундирането и вероятността от настъпване на неблагоприятни физико-геоложки процеси е нищожна.

Геоложка основа.

Фундаментите на обекта ще заемат малка площ, поради което може да се приеме, че въздействието върху геоложката основа ще бъде локално с малък дълбочинен обхват.

Въздействието може да се дължи от неправилно проектиране и строителство, като предизвика провадания и други процеси. Не се очаква съществено нарушение на режима на плитките подземни води, за предотвратяване на евентуалното въздействие следва да се



направи подходяща вертикална планировка и отводняване на застроената територия на имота.

Влиянието на предвиденото застрояване върху устойчивостта на терена, може да се прояви както в процеса на строителство, така и по време на експлоатацията на сградите. Натоварването със сградите предмет на инвестиционното предложение, предвид малкото застроена площ, не може да доведе до появата на сили на приплъзване между земните пластове и няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа на терена, с което не се създават трудности за реализация на ИП.

Почви

Останалата част на Добруджанския почвен район (североизточно от линията Балчик - Добрич) е заета от слабо излужени и излужени черноземи, като преобладават средно мощните видове. Те заемат около 76 % от общата площ и заедно с близките до тях по свойства и генезис дълбокомицеларни типични черноземи, образуват еднородна почвена покривка в Добруджанския почвен район. В дълбокомицеларните средно мощни типични черноземи, карбонатите са удълбочени от профила и мицела се появява на дълбочина около 40-50 cm. от повърхността на почвата. Мощността на хумусния хоризонт е над 60 cm. Старите орници, които преобладават в този район съдържат 3-4 % хумус в повърхностните хоризонти. Запасът на хумус в еднометровия почвен пласт е също малък (240-450 m./ха.). Почвената структура е разрушена, което се отразява неблагоприятно върху воднофизичните свойства на почвата. Механичният състав на черноземните почви е предимно тежко пясъчливо-глинест до леко глинест. По дълбочината на почвения профил механичният състав е еднороден. Площите, заети с типични черноземи представляват стари орници. Те са типични за този район.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Въздействието върху земите, свързано с реализацията на инвестиционното предложение ще бъде оказано само върху ограничена площ от общата площ на имота.

Очаквани въздействия

В настоящия момент земята не се използва за производство на земеделска продукция. Тя и в момента се използва като стопански двор.

През строителния период влиянието върху почвите ще е от транспортното замърсяване – газове и аерозоли от горивните процеси на автомобилите и прах по време на строителния

период. Аерозолното и праховото замърсяване от строителните и автотранспортните дейности по време на строителството може да повлияе кратковременно на терени в радиус до 20 m около площадката. Влиянието е незначително, в рамките на повърхностните 2-3 cm от почвения слой.

Възможни са локални замърсявания със строителни отпадъци, съсредоточени в рамките на площадката. Замърсяванията са отстраними и не могат да засегнат съседни земеделски земи ако своевременно се предприемат мерки за почистване.

През експлоатационния период завишението на трафика на автомобили ще оказва несъществено въздействие върху почвите по протежение на транспортните трасета и земеделските земи в съседство на обекта. Не се очаква замърсяване на земеделски земи.

Няма да има съществен прахоунос в прилежащи райони и респективно въздействие върху почвите от извършваните дейности през експлоатационния период.

Промяната в начина на земеползване ще доведе до нарушаване вегетативните функции на отнетите земи и почви.

Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.

Растителен свят

Според растително-географското райониране на България, територията където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към европейската широколистна горска област, евксинска провинция, черноморски окръг. в настоящия момент територията представлява земеделска земя, с предназначение за нива, шеста категория.

Растителната покривка е комплекс от тревни фитоценози с различни доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата. от естествената тревна растителност в района преобладават белизмата, троската, полския ветрогон, полската паламида, късодръжковия магарешки бодил, млечката, австрийския пелин, обикновения пчелинок, пасищния райграс и др.

В контактните зони съществуват други земи с рудерална растителност. естествена растителност е представена от съобщества от храсти, сред които се срещат главно видове като обикновен глог, обикновен люляк, махалебка, смрадлика, трънка, драка, шипка и други, а от лианите се среща повета.

В предвидените озеленителни мероприятия е препоръчително засаждането на дървесни и храстови видове, отличаващи се с прахоустойчивост и притежаващи бактерицидни свойства

като сребролистна липа, чинар, източна туя, лавровишня, японски чашкодрян, явор, каталпа, конски кестен и японска софора.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение

- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1 на закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания на растителни видове от приложение 2 на същия закон;

- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като се засяга територия, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус;

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;

- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие като цяло.

Животински свят

В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към северната зоогеографска подобласт. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за средна и северна европа. Видовият състав на животните се определя от характера на растителността и разпределението ѝ в биотопа.

В района на площадката се наблюдава сравнително ниско видово разнообразие от птици. Това се обуславя от характера на биотопа – земеделски земи и липсата на обширни сладководни водоеми като трофични бази.

Видовете птици проявяват различна степен на свързаност с човешките селища (степен на синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат в следните категории:

- сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри или ята се срещат в пределите ѝ в отделни периоди, напр. Сива врана;

- пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително толерантни към проникването на антропогенни елементи в първичните местообитания, напр. Градска лястовица;

- начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън района и само отделни двойки се размножават на територията, напр. Полско врабче;

- развити синурбанисти: тези видове се размножават както в района, така и извън него, и двете части на популациите са относително равностойни, напр. Кукумявка;



- завършени синурбанисти: видове гнезденци изцяло в района и по изключение извън него, напр. Домашно врабче.

От представителите на влечугите се срещат главно видове, обитаващи скалисти биотопи – зелен гушер, стенен гушер, и др.

Като цяло видовия състав на бозайниците е сравнително беден, а условията не са оптимални да се поддържа висока численост на популациите, поради това, че те са подложени на флуктуации. Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от полска мишка, сляпо куче, сив плъх.

В района са установени малко на брой индивиди от редки и застрашени от изчезване видове животни, потенциално защитени по натура 2000.

Като се има предвид, че имотът е стопански двор, става ясно, че не може да става дума за значително въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на биологичното разнообразие в резултат от реализацията на ИП.

Очаквани въздействия

- в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на птици;
- върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации обитават синорите. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като се очаква само известен прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на популациите, предвид сходния характер на прилежащите територии;
- не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност предвид на местоположението си.

В дългосрочен план, ефекта от реализацията на инвестиционното предложение се изразява в създаването на условия за нови местообитания на животински видове, предвид планираното озеленяване.

Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение числеността на популациите им.

Защитени територии

В района, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, няма защитени с нормативни документи природни територии и обекти.



Историческите и културни паметници

На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници. При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и запазването на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.

Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Според данните за застроителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат работниците по изграждането на сградите, както и пребиваващите в тях при аварийни ситуации. С цел опазване на техния живот и намаляване на рисковете за тяхното здраве ще се изготви План за безопасност и здраве.

Няма основание да се очакват неблагоприятни здравни ефекти за временно или постоянно пребиваващи в района на площадката лица. С отдалечаване от площадката на обекта, вероятността за такива последици намалява допълнително, като на преден план се очертават чисто психологическите ефекти от визуалната промяна на средата от реализацията на проекта.

Тъй като инвеститорът не разполага с информация, дали територията, предмет на инвестиционното предложение, попада в санитарно охранителни зони на водоизточници, същият ще се съобрази със забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Най-близо до територията на ИП е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG000010797, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Цели на защита:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предвид отдалечеността на имота от зоната не се очакват големи концентрации от мигриращи грабливи птици.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Деятността не предполага такива.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Усвояването на малък процент от общата площ на терена, както и факта, че в близост до имота няма защитени територии и защитени зони, ще доведе до незначително, допустимо и краткотрайно отрицателно въздействие на компонентите на околната среда по време на строителния период.

Ако има вредно въздействие се очаква да бъде временно, без съществен кумулативен ефект.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Обхвата на въздействието е локален, ограничен изключително в границите на имота и минимален за съседните територии, т.е. няма да бъде засегнато населението от населено

място. Ако има вредно въздействие се очаква то да бъде в рамките на обекта, не се очаква засягане на местообитания и видове.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Малка вероятност за поява на въздействието

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Временно, обратимо.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

На инвеститорът не са известни други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения, което не предполага комбинирано въздействие.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

За недопускане на отрицателни въздействия върху околната среда инвеститорът залага при реализацията на инвестиционното предложение да бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания в процеса на изграждането на дестилерията и склада и експлоатацията на обекта, както и да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала.

При осъществяване на инвестиционното предложение, следва да бъдат взети предвид следните мерки за намаляване на възможни отрицателни въздействия върху околната среда:

- Всички процеси по подготовка на площадка, обезопасяването ѝ и монтажа на цеха, ще се извършват съгласно комплексните единни трудови норми за монтажни работи, нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда.
- Цялостното управление на цеха ще се осъществява чрез монтаж на сензори за температура, налягане и ниво. Информацията от тези сензори ще управлява съответните изпълнителни механизми. По този начин се минимизира рискът от производствени аварии.
- Осигуряване на пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. Оформяне и поддържане в добро състояние на вътрешните алеи за транспортни средства. Ограничаване движението и скоростта на транспортни средства в рамките на терена, предмет

на инвестиционното предложение. Това ще минимизира запрашаването на площадката и прилежащите територии.

- С цел недопускане на високо шумово натоварване на зоната ще се използва съвременна монтажна и транспортна техника и ще се спазва стриктно работното време. Шумовото натоварване на средата, ще бъде за ограничен период от време – само през светлата част на деня и само на етапа на монтажните дейности.

- Изграждане на зелен пояс по границите на имота. Много специалисти в областта на селищната хигиена, градоустройството и озеленяването потвърждават, че изграждането на зелена система е сред най-ефективните и сравнително евтини многофункционални методи за редуциране на шума в селищата. Зелените насаждения филтрират, забавят, отразяват и поглъщат част от звуковата енергия. Звуковата вълна, отразявайки се от листните повърхности с различна ориентация, губи от своята енергия, вследствие на еластичността и преместването на листните петури. Поради това шумът в помещения, пред които са разположени дървета, е значително по-малко, отколкото в зони, незащитени от дървета. Най-добрият начин за защита от шума е с плътна лента от иглолистни или вечнозелени видове, от гледна точка на запазване на зеленината през цялата година. Освен това дърветата трябва да са с гъста корона и газоустойчиви като, сребрист смърч, черен и бял бор, ела, туя, лъжекипарис, а при широколистните- лавровишня, сребролистна липа, габър, бряст, копривка, черница, и храсти като лигуструм и спирея. Основни показатели при избора на растителност са бързина на растеж, височина, дълговечност, форма и плътност на короните и устойчивост на градските замърсители. Коефициентът на ажурност на пояса не трябва да е по-малък от 0,75-0,85, а височината – не по-малка от 5-6м. Изследванията показват, че широколистните поглъщат до 26% от звуковата енергия. На разстояние 50м от магистрала широколистните видове акация, дъб и тополя снижават нивото на звука с 4,2dB, широколистните храсти – с 6dB, смърчът – със 7dB, борът – с 9dB. Трябва да споменем, че зелените пояси освен шумозащитен имат и редица други ефекти като естетичен, газопоглъщащ, подобряващ микроклимата и т.н.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква такъв.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на



предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране:

- Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.
- Всички сгради и съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
- Проектните решения по част “ВиК” да се съобразят с изискванията на нормативните документи за водите.
- Проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с изискванията на Наредба №26, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи.

Мерки, касаещи строителството на обекта

- При строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.
- Провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към пътната мрежа, изграждане на водоснабдяване, електроснабдяване, третиране на отпадъчните води, да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи. Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни елементи.
- Недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата.
- Регламентирано управление на генерираните отпадъци.

Мерки, касаещи експлоатацията на обекта:

- Ограничаване на шума и атмосферните замърсители в прилежащите територии чрез създаване на зелен пояс в границите на имота където е най-голяма близостта до жилищните сгради;
- Периодично почистване и оросяване на площадката пред дестилерията.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е извършено уведомяване на кмета на Община Добричка и кмета на с. Карапелит за настоящото инвестиционно намерение. (ПРИЛОЖЕНИЕ).

Възложител: „КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД

/ Едуард Хрант Багдасарян /

